


自動走行溶接治具 Wellzy S-500

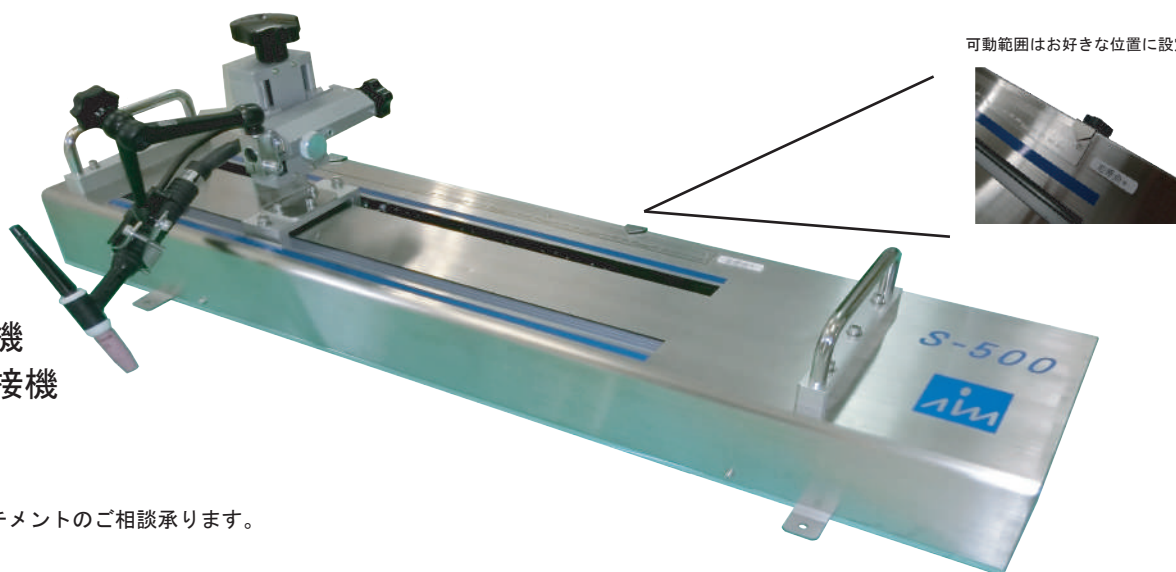

可動範囲はお好きな位置に設定可能

- 推奨溶接機
- レーザー溶接機
- TIG 溶接機
- MIG 溶接機

※その他、アタッチメントのご相談承ります。

各種溶接機のトーチを握らせ、溶接の自動化が可能に！！

● 製品仕様

可動範囲：0mm ~ 500mm

可動範囲設定：ストッパーを任意の位置に設定可能

可動後原点復帰：最大速度にて原点復帰

最大スピード：66mm/sec

初動タイム：0.1~10sec（溶け込み時間）

アップタイム：0.1~10sec（TSW-ON 継続時間）

クレータタイム：0.1~10sec



入力電源：100V

外形寸法：W940 H315 D215（カバー H95）

製品重量：25kg

コントロール BOX

初心者でも使えるよう、無駄な機能はすべて排除したシンプルなコントローラー

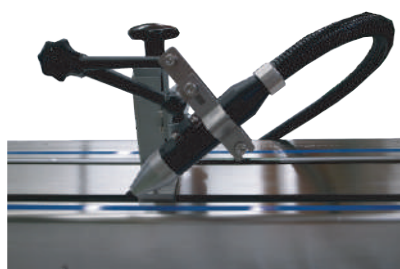

ホールディング式を採用

トーチ部分は素早い位置決めが可能なホールディングシステムを採用。
1箇所締めれば、トーチが固定されます。
微調整：上下 55mm
前後 60mm